

# Werkraum für Förderschulen

## Schwerpunkt „Körperliche und Motorische Entwicklung“


### Grundsätzliches für die ergotherapeutische Nutzung von Werkräumen

1. Die Werkbänke müssen höhenverstellbar sein, um Minderwuchs und Hochwuchs auszugleichen.
2. Bei Schülern mit unterschiedlichen Ausprägungsformen des Minderwuchses bietet eine Neigungsverstellung die einzige Möglichkeit adäquat an der Werkbank arbeiten zu können.
3. Der Aktionsradius um die Werkbänke herum muss großzügig gewählt werden, damit die Werkbänke von allen Seiten unterfahren werden können.
4. Schränke mit Rollladentüren halten die Verkehrswege für Rollstuhlfahrer frei.
5. Offene Werkzeugwände zur Unterbringung der wichtigsten Werkzeuge ermöglichen eine bequeme Entnahme der Werkzeuge, speziell für Rollstuhlfahrer.
6. Seitenzangen in rechter bzw. linker Ausführung, sind für Schüler mit Hemiplegie (Halbseitenlähmung) von Vorteil.



Werkraum der Werner-Dicke-Schule im Annatift Hannover „mit Säulenwerkbankgruppe“

**Werkraum mit Lervad-Säulenwerkbenke, höhen- und neigungsverstellbar (Best.Nr. 10586), 3 Stück mit rechter und 1 Stück mit linker Seitenzange und praktischen Rollladenschränken.**

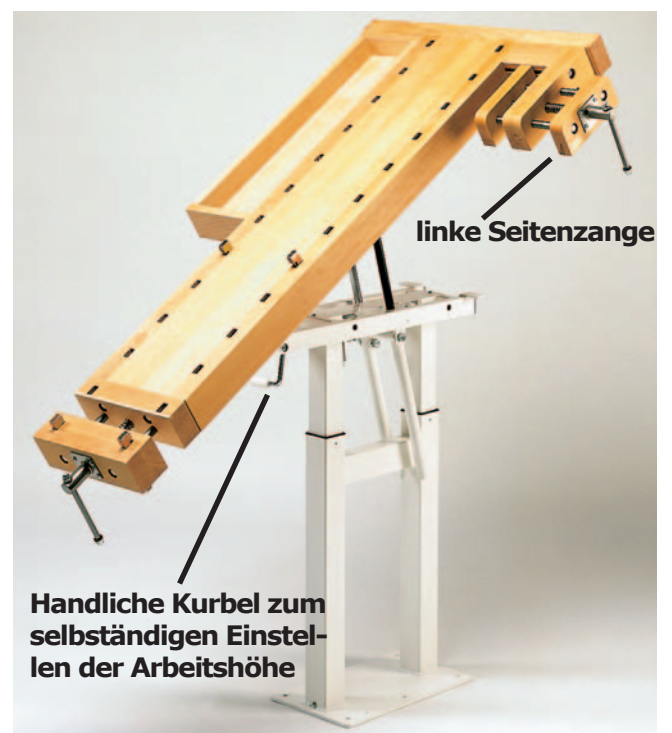

**Höhen- und neigungsverstellbare Lervad-Säulenwerkbank Best. Nr. 10586**

**Neigungsverstellung für kleinere Schüler**



**für kleine Schüler**



**Höhenverstellung der Säulenwerkbank Arbeiten mit der Gehrungssäge**



**für große Schüler**



Arbeiten an der Tellerschleifmaschine



Offene Werkzeugwände zur schnellen Entnahme der Werkzeuge



Lervad Schrankwand mit Aufsatzschränken




## Rolladen-Magazinschränke mit Einlegeböden, 3 Größen



### Solide Konstruktion

Lervad Rolladenschränke werden für eine lange Lebensdauer aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die Seitenwände sind aus einer 26mm starken E-1 Spanplatte, beidseitig mit Kiefernholz furniert und mit Massivholz-Umleimer. Die Rückwand ist aus eingeleimtem 10 mm starkem Sperrholz. Sockel, Schlossblende und Handleiste aus Massivkiefer. Die Rolladenlamellen aus 6 mm buchenechtholz-furnierten Leichtsperrholz, das rückseitig vollständig mit einer kräftigen Leinwand verleimt ist.

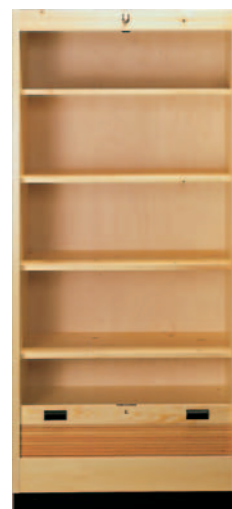

### Rolladen mit langer Lebensdauer

Der Lervad Rolladen ist auf Grund seiner Robustheit speziell für den Gebrauch in Werkräumen konstruiert. Beim Drehen des Schlüssels läuft der Rolladen automatisch nach unten und gibt den gesamten Schrankraum frei. Durch die selbstbremsende Aufrollschnecke wird das Rolladengewicht sanft aufgefangen und garantiert somit eine lange Lebensdauer. Auf Grund des senkrecht laufenden Rolladens kann die gesamte Schrankbreite genutzt werden. Die sich daraus ergebenden senkrechten Rolladen-Führungsnuten bewirken eine einwandfreie Funktion, da sich in den Nuten weder Staub noch anderer Schmutz

festsetzen kann. Zum Schließen des Rolladen nur in beide Griffe fassen, Rolladen nach oben ziehen, das Schloss schließt selbstständig. Die Schränke können gleichschließend oder andersschließend geliefert werden.

# LERVAD

**A:** Magazinschrank mit 4 verstellbaren Fachböden aus Massivkiefer.

Außenmaße: 800 x 1800 x 400 mm (BxHxT),

Kompletter Schrank ..... **Nr. 10409**

Zusätzlicher Boden ..... **Nr. 10411**

**B:** Magazinschrank mit 4 verstellbaren Fachböden aus Massivkiefer.

Außenmaße: 1200 x 1800 x 400 mm (BxHxT),

Kompletter Schrank ..... **Nr. 10410**

Zusätzlicher Boden ..... **Nr. 10412**

**C:** Magazinschrank mit 4 verstellbaren Fachböden aus Massivkiefer.

Außenmaße: 1000 x 1800 x 600 mm (BxHxT),

Kompletter Schrank ..... **Nr. 10215**

Zusätzlicher Boden ..... **Nr. 10414**



### Aufsatzschränke

Diese Aufsätze können in 4 Ausführungen geliefert werden: **Ohne Sockel**, als verschließbarer Aufsatzschrank oder offenes Aufsatzregal, mit **Sockel**, als verschließbarer Beistellschrank oder Beistellregal.

